

TOODETE KATALOOG



Katuse- ja seinaprofiile on võimalik valida 6 erineva pinnakatte vahel:

POLÜESTER

Pinnakatte paksus: 0,027 mm. Materjali kogupaksus: 0,45mm / 0,50mm*.

Polüestril põhinev pinnakate. Sobib katuse- ja seinakatete valmistamiseks, millele ei esitata kõrgendatud nõudmisi. On enimkasutatav materjal Euroopas (ka Eestis). Polüester on kõige kauem tootmises olnud pinnakate, seetõttu on ta enimarendatud ja kasutatud pinnakate. Eluiga sõltuvalt keskkonnast 30-50 aastat.

MATTPOLÜESTER

Pinnakatte paksus: 0,030 mm. Materjali kogupaksus: 0,50 mm.

Polüestril põhinev pinnakate. On erinevalt teistest mati pinnaga, ei läigi. Seetõttu eriti sobiv materjal kiviprofiili valmistamiseks. Miinuseks kergem kriimustatavus paigalduse käigus. Pinnakatte garantii 10 aastat, eeldatav eluiga kuni 50 aastat.

PUR

Pinnakatte paksus: 0,050 mm. Materjali kogupaksus: 0,50 mm.

Pinnakate on polüuretaanil põhinev väga kvaliteetne värvkate, mis kannab Eesti turul ka teistsugust ja sarnast nime, kuid on sisult ja omadustelt identne toode. On suurepäraseks materjaliks katuse- ja seinaplaatide valmistamisel. Talub väga hästi ultraviolettkiirgust, on kergelt töödeldav ka madalatel temperatuuridel, keemiliselt püsiv. Pinnakatte garantii on 20 aastat, eeldatav eluiga minimaalselt 50 aastat. Suur värvivalik.

PVC PLASTISOL

Pinnakatte paksus: 0,175 mm. Materjali kogupaksus: 0,50 mm.

Polüvinüülkloriidil põhinev pinnakate. Esmaklassilise töödeldavusega materjal. Ei talu hästi UV-kiirgust, seevastu väga hea korrosioonikindlus ka kõige raskemates keskkonnatingimustes (tööstus- ja mereäärseid piirkonnad). Pinnakatte garantii 10 aastat. Katustel ja seintel soovitame PVC asemel kasutada, siiski PUR või polüester pinnakatet. Eluiga sõltuvalt keskkonnast 15-30 aastat.

PVDF (PVF2)

Pinnakatte paksus: 0,027 mm. Materjali kogupaksus: 0,50 mm.

Polüvinüüldifluoriidil põhinev pinnakate. On esmaklassilise värvitooni pidamisega pinnakate, mistõttu soovitame kasutada eelkõige seinakatteplaatide valmistamisel, harvem katustel. PVDF pinnakatet on soovitatav kasutada just siis, kui värvitooni püsivusele esitatakse kõrgendatud nõudmisi. Miinuseks kerge kriimustatavus. Pinnakatte garantii 10 aastat, eluiga kuni 50 aastat.

TSINK

Enamkasutatava materjali kogupaksus: 0,45 mm / 0,50 mm. Tsingikihi paksus: 275 g/m / 350 g/m².

Tsingitud terasplekki kasutatakse olukorras, kus pinnakatetele ei esitata erilisi nõudmisi. NB! Kõik eelpooltoodud pinnakatted on samuti tsingitud terasplekist toorikul!!! Tsingikihi paksusest sõltub toodangu kestvus. Eesti ja Soome ehitusnõuded nõuavad tsingikihi paksust 350 g/m². Värvimata kujul eluiga kuni 20 aastat, värvitud kujul kuni 50 aastat.

PINNAKATETE OMADUSED

	Polüester	Matt-polüester	Pur	PVC	PVDF
Pinnakatte paksus	25	35	50	200	27
Välimus	sile	sile	sile	säbruline	sile
Läige	poolläikiv	matt	poolläikiv	poolläikiv	poolläikiv
Vastupidavus ilmastikumõjule	rahuldav	hea	hea	rahuldav	väga hea
Vastupidavus korrosioonile	rahuldav	hea	väga hea	väga hea	hea
Temperatuuritaluvus	90°C	90°C	100°C	60°C	110°C
Töödeldavus	rahuldav	rahuldav	hea	väga hea	+hea
Min. töötlemistemperatuur C	0	0	-15	+ 10	-10

Terasest katuse ja seinaprofiilide eelised:


- Kaalult kerged
- Kergem kandekonstruktsioon võrreldes kivikatusega
- Lihtne paigaldada
- Võimaldab katta korraga suuri pindu
- Nägus välimus
- Lai värvivalik
- Kerge hooldada

Toorainematerjal on pärit Rootsi, Soome ja Saksa tehastest



ArcelorMittal

TATA STEEL

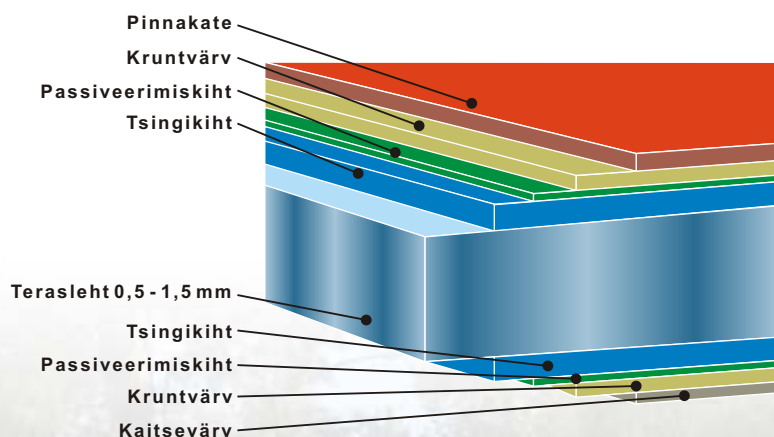

Kogu tooraine kasutatav terasplekk põhineb kuumvaltsitud tsinkplekil.

Tsingikihi kulumisnäitaja on aastas 0,6-1,2 mikromeetrit, mis on tingitud erinevatest keskkonnatingimustest. Seega on tsingikihi eluiga 20-40 aastat.

Tsingi eluiga sõltub veel terase enda vastupidavusest ja kulumisest.


Kui tsingikiht on kaetud passiveerimiskihi, kruntvärvi ja pinnakattega ning on õigesti hooldatud, peab terasest katuse- või seinaprofiil vastu aastakümneid.

AS Toode kasutab toodangu valmistamisel ainult kõrgekvaliteedilist ja sertifitseeritud tehaste toorainet. Kogu tootmisprotsess on ISO9001:2008 nõuete järgi jälgitav. Tooted on märgitud CE-märgistusega.

PROFIILID

KIVIPROFIIL

Kasutusala:	katused
Kasulik laius:	1100 mm
Kivi samm:	350 mm
Profiili kõrgus:	40 mm
Materjali paksus:	0,45 - 0,5 mm
Min/max pikkus:	800 / 7500 mm

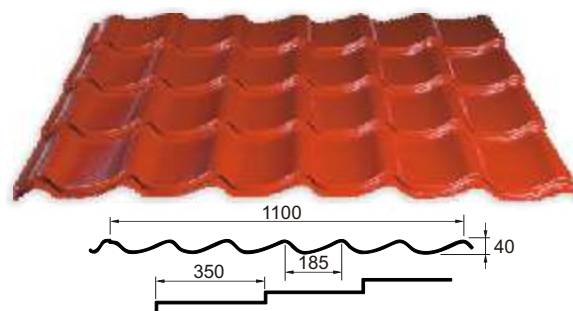

KIVIPROFIIL EXTRA

Kasutusala:	katused
Kasulik laius:	1100 mm
Kivi samm:	400 mm
Profiili kõrgus:	45 mm
Materjali paksus:	0,45 - 0,5 mm
Min/max pikkus:	800 / 7500 mm



VALTSKATUS

Kasutusala:	katused ja seinad
Kasulik laius:	540 mm
Profiili kõrgus:	28 mm
Materjali paksus:	0,45 - 0,6 mm
Min/max pikkus:	2000 / 10000 mm




KLASSIK

Kasutusala:	katused ja seinad
Kasulik laius:	500 mm
Profiili kõrgus:	38 mm
Materjali paksus:	0,50 mm
Min/max pikkus:	500 / 7500 mm



TP 18

Kasutusala:	katuse- seinakatte
Kasulik laius:	1100 mm
Profiili kõrgus:	18 mm
Materjali paksus:	0,45 - 0,6 mm
Min. pikkus:	400 mm
Max pikkus:	8000 mm

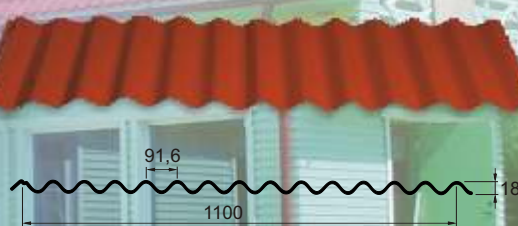


A, B, V - seinakatte profiilid. R - katusekatte profiilid.

PROFIILID / SILEPLEKK


TP 19

Kasutusala: katuse - seinakatte
profiil
Kasulik laius: 1150 mm
Profiili kõrgus: 18 mm
Materjali paksus: 0,45 - 0,7 mm
Min/max pikkus: 100 / 10000 mm

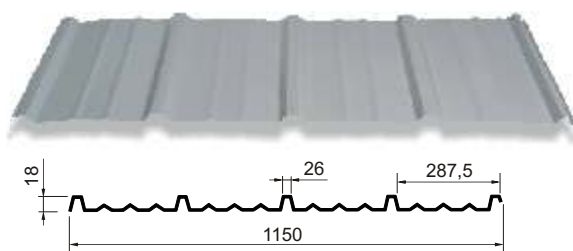


TP 20

Kasutusala: katuse - seinakatte
profiil
Kasulik laius: 1100 mm
Profiili kõrgus: 18 mm
Materjali paksus: 0,45 - 0,7 mm
Min/max pikkus: 100 / 9000 mm

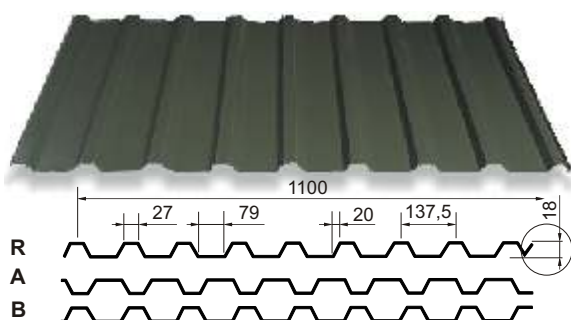


TP 45

Kasutusala: katuse - seinakatte
profiil
Kasulik laius: 900 mm
Profiili kõrgus: 41 mm
Materjali paksus: 0,45 - 1,0 mm
Min/max pikkus: 300 / 10000 mm

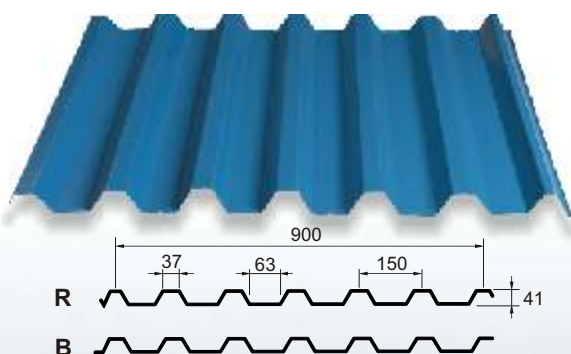


TP 15

Kasutusala: seinakatte profiil
Kasulik laius: 1134 mm
Profiili kõrgus: 13 mm
Materjali paksus: 0,45 - 0,7 mm
Min/max pikkus: 300 / 6800 mm

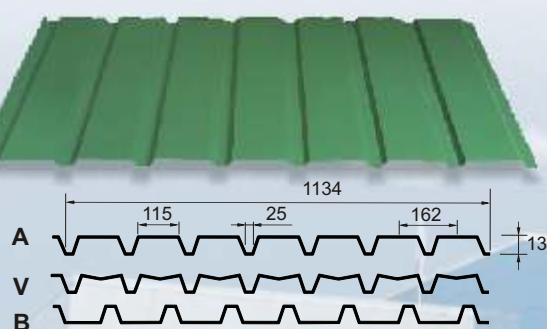

KANDEV PROFIIL TP 120/695

Kasutusala: katused
Kasulik laius: 695 mm
Profiili kõrgus: 117 mm
Materjali paksus: 0,70 - 1,20 mm
Min/max pikkus: 500 / 13000 mm

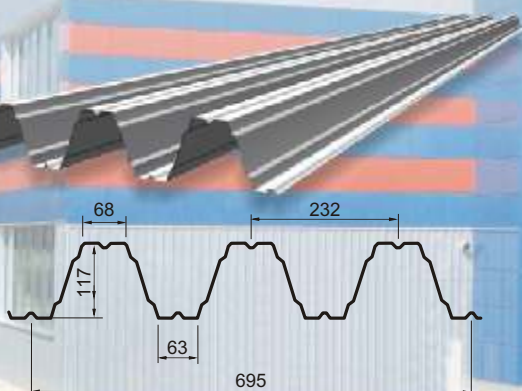


A, B, V - seinakatte profiilid. R - katusekatte profiil

FASSAADIKATTED



Kassett

Max pikkus: 4000 mm
Laius: 100 - 545 mm
Sügavus: 20 - 40 mm
Materjali paksus: 0,7 - 1,2 mm



Fassett

Max pikkus: 4000 mm
Laius: 100 - 515 mm
Sügavus: 25 - 40 mm
Materjali paksus: 1,0 - 1,2 mm

TERASROOVID



Z - Profiil

Max pikkus: 8000 mm
Kõrgus: 50 - 250 mm
Materjali paksus: 0,5 - 2,0 mm



L - Profiil

Max pikkus: 8000 mm
Kõrgus: 50 - 250 mm
Materjali paksus: 0,5 - 2,0 mm



Kübarprofiil

Max pikkus: 8000 mm
Kõrgus: 50 - 250 mm
Materjali paksus: 0,5 - 2,0 mm



C - Profiil


Max pikkus: 8000 mm
Kõrgus: 50 - 250 mm
Materjali paksus: 0,5 - 2,0 mm




U - Profiil

Max pikkus: 8000 mm
Kõrgus: 50 - 250 mm
Materjali paksus: 0,5 - 2,0 mm


LISAPLEKID

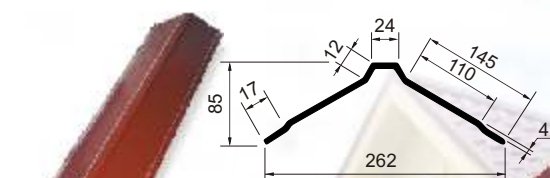


Sirge harjaplekk




Ümar harjaplekk

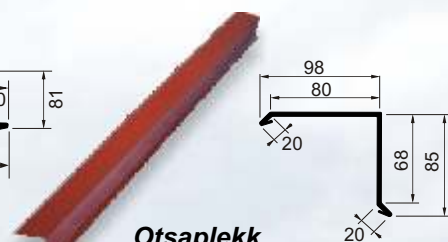


Otsaplekk



Liiteplekk



Neelupõhjaplekk



Neelukatteplekk

Sileplekk

Rulli laius: 1250 mm
Rulli pikkus: 20000 mm
Kogus: 25 m²

Võimalik tellida sobivasse mõõtu:

- * ribastatud plekki
- * tahveldatud plekki

Standardsete lisaplekkide pikkus 2000 mm.

Aknaplekid, parapetid jm erikujulised plekid tellimisel.
Pikkused, laiused vastavalt tellimusele.

LISATARVIKUD



Ümara harjapleki
ots kelpkatusele *



Ümara harjapleki
T - liide *



Ventilatsiooni läbiviik
110 mm; 125 mm



Plastikust katuseluugid
kiviprofilile
625 x 625 mm
välismõõt
1030 x 1160 mm



Aluskatted



Räästa, harja
pikipaani ja
isepaisuvad
tihendid *



Katusekruvid
4,8 x 25 mm

Tõmbneedid
3,2 x 8 mm



Ümara harjapleki
sirge ots *



Ümara harjapleki
Y - liide *



Läbiviigud antennile,
korstnale
12 - 200 mm



Katuseluuk plekist
600 x 600 mm
välismõõt
1220 x 1570 mm



VELUX®
KATUSEAKNAD



Parandusvärvid
aerosoolina 400 ml
pudelis (pintsliga) 30 ml



Silikoonid
värvitu, valge,
must ja pruun

* Ümara harjapleki tarvikud, ventilatsiooni läbiviigud ja plastikust katuseluugid saadaval toonides:
RR11, RR23, RR29, RR32, RR33, RR750.

* Harja- ja räästatihendid tükkidena vastavalt profiili laiusele.


Pikipaanitihend 3 x 10 ja 3 x 25 mm, rullis 25 jm. Isepaisuv tihend 6 x 30/20 mm, rullis 7 jm.

TORULUMETÖKKED

1.	Lumetökketoru, 3000 mm
2.	Sigma lumetöke, 3000 x 80 mm
3.	Kinnitus kiviprofiilile
4.	Kinnitus trapets-, valts- ja klassikprofiilile
5.	Universaalne kinnitus
6.	Vasturaud valtskatusele
7.	Vasturaud klassik profiilile
8.	Kruvi 6,5 x 50 mm
9.	Polt + mutter
10.	Polt + mutter




SIGMA LUMETÖKKE JÄTKAMINE

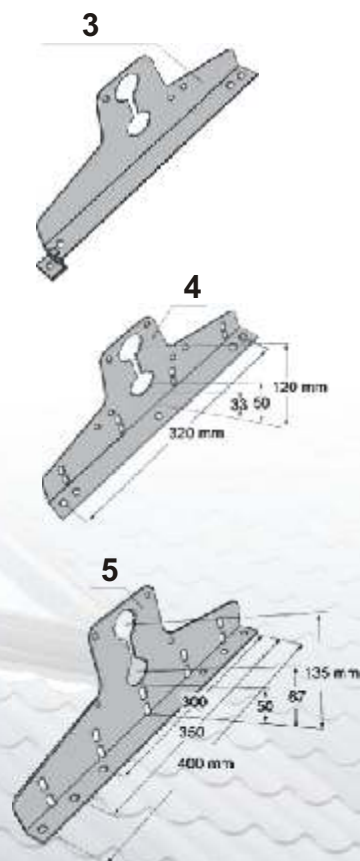


KATUSESILD KIVIPROFIILILE




KATUSESILD KLASSIKPROFIILILE

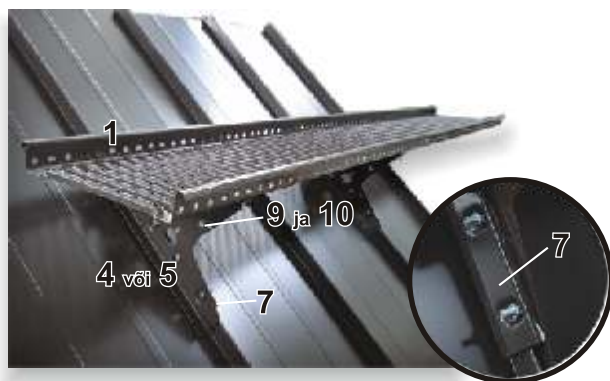

KATUSESILD VALTSKATUSELE




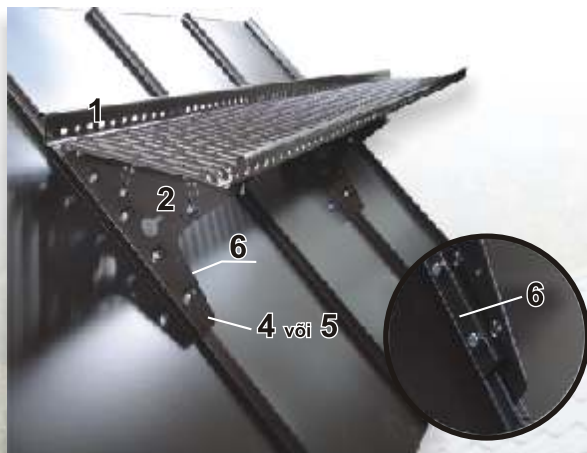


KATUSESILD TRAPETSPROFIILILE

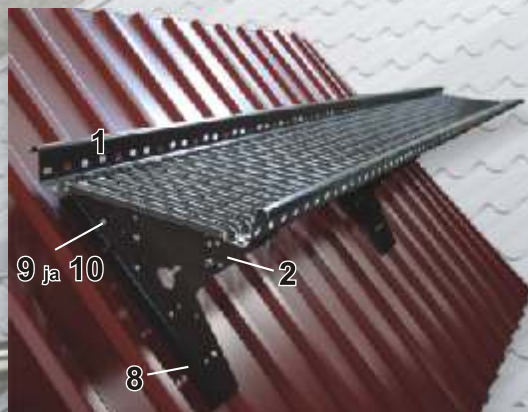

KATUSESILLAD


1.	Katusesilla plaat, 3000 x 350; 1000 x 350 mm
2.	Silla alus kalde andmiseks
3.	Kinnitus kiviprofiilile
4.	Kinnitus trapets-, valts- ja klassikprofiilile
5.	Universaalne kinnitus
6.	Vasturaud valtskatusele
7.	Vasturaud klassik profiilile
8.	Kruvi 6,5 x 50 mm
9.	Polt + mutter
10.	Polt + mutter

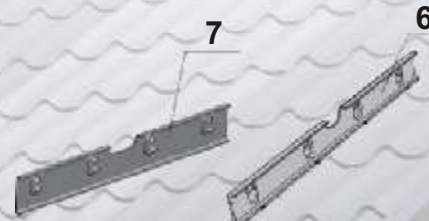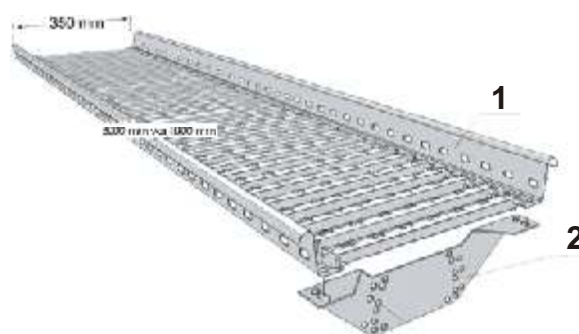


KANDILINE VIHMAVEESÜSTEEM



Vihmaveerenn




Renniots



Renni välisnurk




Algustükk




Väike põlv



Renni sisenurk




Suur põlv




Renni sisekinnitus,
ava Ø 4




Renni väliskinnitus




Parem - vasak
põlv




Väliskinnituse abi
90°, ava Ø 6



Sirge toru
2000 mm

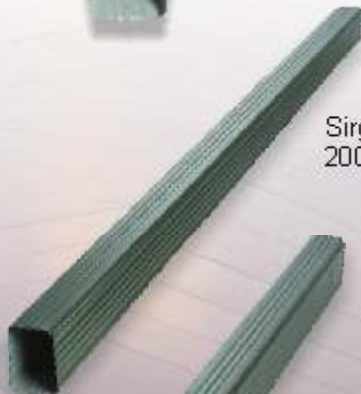



Väliskinnituse abi
120°, ava Ø 6

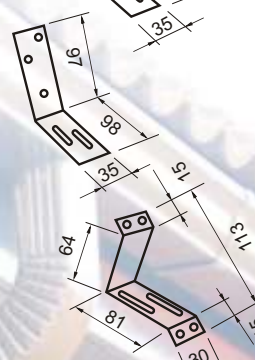

Toru + suue
2440 mm




Väliskinnituse abi
45°, ava Ø 6



Torukinnitus,
ava Ø 6 mm,
vitsa pikkus
sirgelt 268 mm,
laius 29 mm



Lehter




Renne on võimalik tellida Teile sobivas pikkuses.
Materjal: kahepoolne PUR kattega 0,55 mm paksusega tsingitud terasplekk

ÜMAR VIHMAVEESÜSTEEM 125/100



Vihmaveerenn




Renniots



Renni
sisenurk




Algustükk




Väike põlv




Renni
välisnurk

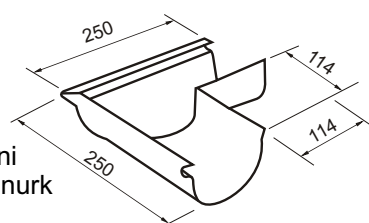

Suur põlv



Renni
väliskinnitus




Renni
sisekinnitus


Sirge toru
2500 mm




Väliskinnituse abi
90°, ava Ø 6 mm




Väliskinnituse abi
120°, ava Ø 6 mm




Sülitü




Väliskinnituse abi
45°, ava Ø 6 mm



Lehter



Torukinnitus,
ava Ø 6 mm,
vitsa pikkus
sirgelt 268 mm,
laius 29 mm



Ümarat vihmaveesüsteemi toodame ka mõõdus 150/125

Renne on võimalik tellida Teile sobivas pikkuses.

Materjal: kahepoolne PUR kattega 0,55 mm paksusega tsingitud terasplekk

VÄRVIKAART



RR 20 Valge



RR 29 Punane



RR 37 Roheline




RR 11 Okkaroheline



RR 30 Beež



RR 40 Helehõbe metallik



RR 21 Helehall



RR 31 Pruun



RR 41 Tumehõbe metallik



RR 22 Hall



RR 32 Tumepruun



RR 42 Kuldne metallik




RR 23 Tumehall



RR 33 Must



RR 43 Vaskne metallik



RR 24 Helekollane




RR 34 Helesinine




RR 44 Sinine metallik




RR 25 Kollane




RR 35 Sinine



RR 750 Telliskivipunane



RR 28 Tumepunane



RR 36 Heleroheline

ABIKS TELLIMISEL

Katusekate valitakse välimuse, värvi, katuse kuju, materjali, paigaldusviisi, hooldatavuse ning lõpuks hinna põhjal. Katusekatte valikul tuleb arvestada katuse eripärasid, tema kaldeid, kuju jms. Samuti on olulised vihma- ja turvasüsteemid.

Esimese sammuna tuleb välja valida katusekatte profiilitüüp – kiviprofiil, trapetsprofiil või valtsprofiil. Teisena valitakse pinnakatte mark – tsink, polüester, mattpolüester, pur või PVC. Viimasena valitakse meeldiv ja sobiv värvitoon, mis on kataloogis toodud tähisega RR.

Näide: Kiviprofiil, PUR

Vihmaveesüsteemi pakkumiseks (tellimiseks) vajalikud andmed:


Renni ja toru kuju (kandiline või ümar).

Tuulekasti lõige(sarika otsa kuju).

Räästa pikkus, kõrgus maapinnast ja räästalaius.

Värvus.

Lihtsamate katuste ja vihmaveesüsteemide korral vajame alljärgnevaid andmeid:

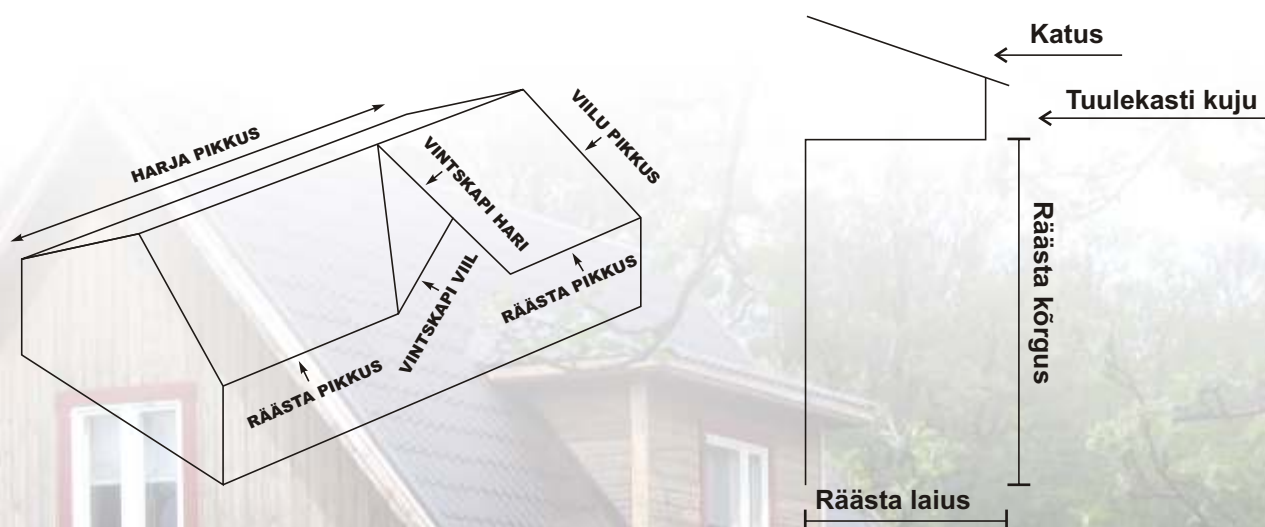

Keerukamate katuste puhul on lihtne kontrollida kõikide mõõtude olemasolu, proovides joonistada kõik tahud eraldi välja. Juhul kui ei teki selle teostamisel takistusi, on kõik vajalikud mõõdud olemas.

Arvutame Teie jooniste alusel optimaalse profiilipaani, lisatarvikute ja vihmaveesüsteemi vajaduse ja koostame nende andmete alusel hinnapakumise.

Pakkumise tegemiseks piisab ka hoone projektist (eelkõige on vajalikud katuse plaan ja hoone vaated). Tellimise korral on vajalikud objektilt võetud mõõdud, kuna joonise järgi mõõtmisel esineb ebatäpsusi.

ASilt Toode tellitud paigalduse korral võtab objektilt mõõdud meie esindaja.

Arvutuse eesmärgiks on koostada võimalikult täpne kalkulatsioon, vältimaks materjali ülekulu.

Keerulisemad katuse paigalduskeemid arvutatakse arvutusprogrammiga ja sel juhul saab klient kaubaga koos paanijaotuse paberkandjal.

Joonised ja muud andmed võib edastada faksi teel, tuua AS Toode müügiesindustesse või saata e-maili teel.

Milleks eelistada AS Toode poolset paigaldust ?

- Pikaajalised kogemused
- Professionaalsed paigaldajad
- Paigaldustöödele garantii
- Spetsiaalsete tööriistade olemasolu.
- Terviklahendused (lammutamisest paigalduseni).

Üldisi soovitusi ja nõuandeid

Katusematerjali valides arvestage katuse kaldega

- kiviprofilid 1:4
- trapetsprofilid 1:6
- valtsprofiil 1:12

Kasutage aluskatet, mis takistab kondensvee imbumist katusealusesse konstruktsiooni ja kaitseb sadevete eest ehituse käigus.

Roovisamm ja paksus sõltub profiili valikust, katuse kaldest ja koormusest. Roovituse tegemisel tuleb arvestada võimalike läbiviikude (katuseluugid, ventilatsioonikorstnad jms) paigaldamist. Neelukohtade ja läbiviikude ümbrustesse paigaldatakse täislaudis.

Tsingitud plaate ei tohi ladustada välitingimustes tihedas pakis üle ühe nädala. Värv- ja plastikkattega profiilplaate võib hoida pakis maksimaalselt üks kuu. Pikema ladustamise korral tuleb plaadid ladustada üksteise peale, kasutades vaheliiste. Vältida vee ja niiskuse kogunemist plaatide vahele.

Vältida plaatide hõõrdumist teineteise vastu, kuna teravad löikeservad võivad vigastada alumise plaadi viimistletud pinnakatet.

Plaatide töötlemisel mitte kasutada abrasiivlõikeriistu !!!!

Terasplaadid paigaldatakse räästaga risti ja jäetakse üle räästa serva 40 mm.

Kruvide kulu ligikaudu 7 tk/m². Ülekates kasutatakse kas lühemaid kruvisid või tõmbeneete.

Profiilplaatide otsaülekate on katusel 200 mm, seinal 100 mm. Ülekate peab jääma roovilaua kohale. Jätkukohal peab kruvikinnitus olema iga laine põhjas.

Harjatihend on vältimatu tuulises keskkonnas või madala kaldega katuse puhul.

Kriimustused ja pinnakatte kahjustused likvideeritakse spetsiaalse värviga.

Määratud plaate võib puhastada kodus majapidamises kasutatavate puhastusvahenditega. (Lahusteid ega tugevatoimelisi kemikaale mitte kasutada.)

Terasplaadid on tehases pakendatud. Ilma kraanata autol ei ole võimalik tehasepakendit maha laadida terviklikuna, seepärast eemaldatakse pakend ja tõstetakse plaadid autokastist maha ükshaaval. Käitsi tõstmisel plaatide teravad löikeservad hõõrduvad teineteise vastu, vigastades plaatide pinnakatet.

Soovitame kasutada AS Toode poolset transporditeenust, kelle autojuhid omavad pikaajalisi kogemusi ja vajalikke tõstemehhanisme. AS Toode transpordi korral tõstetakse katuse- ja seinaprofiilid koormast maha tehasepakendis terviklikuna, kasutades kraanat ja spetsiaalset tõsteraami.

AS Toode tellitud transport jõuba Teieni sobival päeval.

Firmast

AS Toode on ettevõtte, kes aitab Teie kodule ehitada uue katuse - eemaldame ja utiliseerime vana katusekatte, teostame kõik teraskatusega seotud plekitööd. Katuse on maja kroon ja tähtsaim osa, selle töö juurde saab lasta vaid asjatundjaid. Suudame vastutada korrekse mõõtmise, tootmise ja ehitustöö eest, võtame Teie perelt katusega seotud mured. Meie valikus on piisavalt katuse lisatooteid, et muuta katuselahendus toimivaks. Katuse peab pidama vastu neli aastaaega ja aastakümneid, meie üle 20 aastane kogemus lubab kinnitada, et saame selle tööga hakkama!

Ettevõtte on asutatud aastal 1991, mil tegevust alustati erinevate metallitöödega. 1995. aastast on firma tegevusaladeks teraskatuste, vihmaveesüsteemide ja katusetarvikute tootmine, müük ja paigaldus. Uue sajandi algul hinnati AS Toode kvaliteedijuhtimise standardi ISO9001 sertifikaadi vääriliseks ning samuti on firma tooted märgistatud CE-märgistusega, mis tõendab toodangu nõuetele vastamist.

Toode peakontor ja tootmine asub Sauel, harukontorid Tartus, Rakveres, Võrus, Pärnus, Paides, Viljandis, Haapsalus, Põlvas, Valgas, Jõgeval, Raplas, Narvas, Jõhvis ja Hiiumaal. Lisaks paiknevad esindused ka Lätis ja Leedus. Ettevõtte edasimüüja tegutseb Kuressaares.

Lisaks on Toode AS ainuke plekk-katusetootja Eestis, kes oma toodangut ka ise paigaldab, kasutades tööde teostamiseks vaid oma väljaõppinud ehitusbrigaade.

Firma tegevusalad

- teraskatuseprofiilide tootmine ja müük
- vihmaveesüsteemide tootmine ja müük
- terasest fassaadikattematerjalide tootmine ja müük
- kandeprofiilide (z ja c-profiilid) tootmine ja müük
- katuseakende müük ja paigaldus
- kandvate profiilplekkide müük
- sandwichpaneelide müük ja paigaldus
- turvaelementide müük
- käsiplekitööde teostamine ja müük
- paigaldus

Miks eelistada AS Toodet ?

- täislahendus - toode koos paigaldusega ühest kohast.
- 20 aastat kogemusi Eestis
- pakume konkurentidest kiiremat teenust
- omame harukontoreid kõikides maakonnakeskustes ja mujal maailmas
- pakume paindlikke hinnatingimusi vastavalt kokkulepetele
- oleme paindlikud - ka üks aknaplekk on meie jaoks väärt tellimus!
- peame kinni lubadustest
- omame väga head laoseisu rahuldamiseks ka klientide erilisi soovide
- vaatamata kiirele arengule ja kasvule jätkame "rätsepatöö" tähtsustamist, kuna plekitöö on kunst
- Teiega tegelevad 100% oma tegevusalale keskendunud inimesed - katust ei osteta poest!



Meeldivat koostööd:

Aivo Rosenberg
(peadirektor)



Mati Kitt
(tootmisdirektor)



Peakontor	Rapla esindus	Tartu esindus	Pärnu esindus	Rakvere esindus	Jõgeva esindus	Võru kontor	Valga esindus
Tule 11 76505 Saue Tel: 6599 400 Fax: 6599 401 toode@toode.ee	Kastani 1 79514 Rapla Tel: 48 94 239 Fax: 48 94 330 GSM 53 33 2543 marek@toode.ee	Ringtee 43F 50105 Tartu Tel: 7362 813 Fax: 7362 202 GSM 50 72 909 yllar@toode.ee	Püssi 2a 80010 Pärnu Tel: 44 31 884 Fax: 44 31 882 GSM 51 04 195 meriko@toode.ee	Jaama 21 44311 Rakvere Tel: 32 25 403 Fax: 32 25 403 GSM 55 30 050 andres@toode.ee	Aia 1, II korrus 48306 Jõgeva Tel: 77 68 528 Fax: 77 68 528 GSM 53 333 543 riho@toode.ee	Oja 1 65609 Võru Tel: 78 22 769 Fax: 78 22 779 GSM 51 01 854 aivar@toode.ee	Männiku 2a 68205 Valga Tel: 76 61 580 Fax: 76 61 580 GSM 50 39 543 valga@toode.ee
Põlva esindus	Paide esindus	Haapsalu esindus	Viljandi esindus	Hiiumaa esindus	Narva esindus	Edasimüüja:	Edasimüüja:
Oja 7 63307 Põlva Tel: 79 76 005 Fax: 79 76 005 GSM 51 68 543 polva@toode.ee	Pärnu tn 116 72720 Paide Tel: 38 53 025 Fax: 38 53 025 GSM 52 04 118 aivarr@toode.ee	Lihula mnt. 27 90506 Haapsalu Tel: 47 24 901 Fax: 47 24 901 GSM 51 25 543 aarne@toode.ee	Koidu 13 71001 Viljandi Tel: 43 37 100 Fax: 43 37 100 GSM 50 99 543 viljandi@toode.ee	Hiiumnt 18, Käina Hiiumaa 92101 Tel: 46 36 630 Fax: 46 36 630 GSM 52 57 543 hiuu@toode.ee	Kerese 40 21003 Narva Tel: 35 72 580 Fax: 35 72 580 GSM: 53 22 6543 tiit@toode.ee	Arti Plekk OÜ Aia 49a 93813 Kuressaare Tel: 45 33 262 GSM: 52 84 872 GSM: 52 84 875 saare@toode.ee	Katevara Grupp OÜ Tartu põik 2t 41537 Jõhvi Tel: 33 77 456 Faks: 33 77 773 GSM: 52 00951 teet@katevara.ee